

Nieuw

Innolumis

Victoria kofferarmatuur

Onze huisdesigner kreeg van ons de opdracht een nieuw modern kofferarmatuur te ontwerpen die voldoet aan alle hedendaagse eisen, voldoet aan de hoge kwaliteit die u van ons gewend bent en daarnaast ook past binnen de range Innolumis armaturen. En met de Victoria als resultaat!

Met het Innolumis Victoria kofferarmatuur bent u klaar voor de toekomst van openbare verlichting!



De Victoria zal worden uitgebracht in een drietal varianten, de Mini Victoria, de Victoria en de Maxi Victoria en zal beschikbaar zijn in systeemvermogens van 6 t/m 200 Watt. De Victoria kan zonder gereedschap worden geopend en zodra open dan is er dankzij de stroomonderbreker in het armatuur direct veilig mee te werken. Indien nodig kunnen zowel de LED lichtbronnen als de driver gemakkelijk en zonder gereedschap worden vervangen.

Alle drie de varianten zijn voorzien van zeer efficiënte lichtbronnen en dit in combinatie met de beste lenzen is de lichtkwaliteit van het hoogste niveau. Daarnaast zijn de armaturen met diverse lenstypen beschikbaar waarmee u voor elke situatie een oplossing tot uw beschikking hebt.

Met het ontwerp van de Victoria is rekening gehouden met de mogelijkheden om diverse SMART oplossingen toe te voegen. De Victoria is zelfs standaard leverbaar met Zhaga connectors, zowel boven als beneden. Hiermee is de Victoria toekomstbestendig en bent u met dit armatuur klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

De Victoria kofferarmatuur is vanaf heden verkrijgbaar!


Innolumis

Victoria

kofferarmatuur

Product specificaties

Materiaal armatuur	Aluminium, LM6 kwaliteit
Afwerking	2 lagen op epoxy gebaseerde poedercoating
Kleur armatuur	RAL 7035, andere RAL kleuren leverbaar op aanvraag
Materiaal optiek	Glas: Gehard veiligheidsglas Lenzen: PMMA (Ledil)
Beschermingsgraad	IP66
Vandalbestendigheid armatuur	IK10
Vandalbestendigheid glas	IK08
Mastdiameter	48-60 mm/60-76 mm
Elevatiehoek	-15 t/m +15 (in stappen van 5 graden)
Driver	Philips®, andere merken leverbaar op aanvraag
Dimbaar	Ja, standaard 1-10V en programmeerbaar
Overspanningsbeveiliging (SPD)	Ja, >10 KV geïntegreerd in driver
Cos(phi)	> 0,95
THD	< 15%
Isolatieklasse	Klasse I of II
Voeding	220-240 VAC 50/60Hz
Geschikte omgevingstemperatuur	-40 °C tot +50 °C
Lichtprofielen	Narrow, Medium en Wide
Lichtkleuren RA	3000K, 4000K, 5000K, Golden Orange en BAT lamp
Kleurechtheidswaarde (CRI)	>70
Levensduur	> 20 jaar of 100.000 uur
Lumenbehoud	CLO (Constant Lumen Output) > 90% na 100.000 uur < 10% na 100.000 uur
Uitvalratio	< 10% na 100.000 uur
Gewicht	4,7 kg Mini Victoria 7,5 kg Victoria 13,8 kg Maxi Victoria

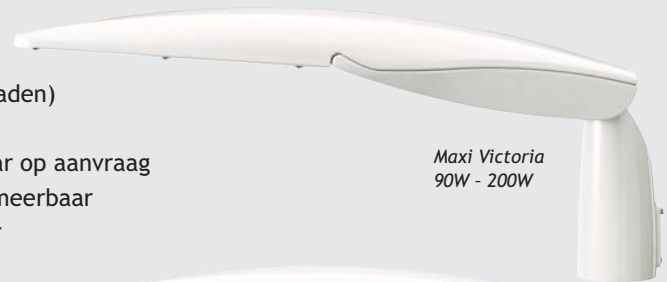

Maxi Victoria
90W - 200W



Victoria
40W - 90W



Mini Victoria
6W - 40W

© Innolumis Public Lighting Mei 2019 versie 1.1

Innolumis Public Lighting

Ariane 2

3824 MB Amersfoort


T +31 (0)33 760 04 34

F +31 (0)33 760 01 35

E info@innolumis.com

@Innolumis

www.innolumis.com



Innolumis